



Šrouby metrické


NORMA: DIN 6921

ŠROUBY S ŠESTIHRANNOU HLAVOU S PŘÍRUBOU HEXAGON FLANGE BOLTS

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Zinek

Pevnost: 8.8

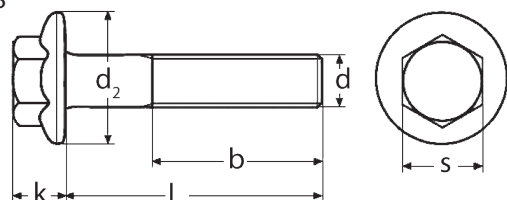

d	M6	M8	M10	M12
b	18	22 26	26	30
d2 max	14,2	18	22,3	26,6
k max	6,6	8,1	9,2	11,5
s	10	13	15	16
L ≤	20	30	35	40
L >	20	30	35	40

d	L
M6	16
M6	20
M6	30
M6	50
M8	16
M8	20
M8	25

d	L
M8	30
M8	40
M10	25
M10	30
M10	40
M10	50
M10	70

d	L
M12	25
M12	30
M12	35
M12	40
M12	45
M12	55

NORMA: DIN 7990


ŠROUBY S ŠESTIHRANNOU HLAVOU A S ŠESTIHRANNOU MATICÍ

HEXAGON HEAD BOLTS WITH HEXAGON NUT

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Zinek, žárový zinek

Pevnost: 4.6, 8.8

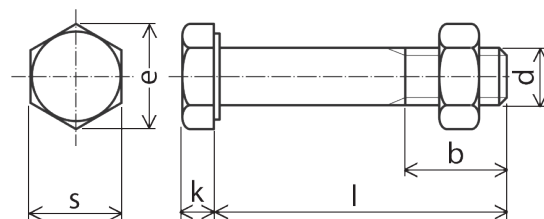

d	M12	M16	M20	M24
b	17,75	21	23,5	26
e min	20,88	26,17	32,95	39,55
k	8	10	13	15
s	18	24	30	36

d	l
M12	30
M12	35
M12	40
M12	45
M12	50
M12	55
M12	60
M12	65
M12	70
M12	75
M12	80
M12	90
M12	100
M12	110
M12	120
M16	35
M16	40
M16	45
M16	50
M16	55
M16	60
M16	65
M16	70
M16	75
M16	80
M16	85
M16	90

d	l
M16	100
M16	110
M16	120
M16	130
M16	140
M16	150
M20	40
M20	45
M20	50
M20	55
M20	60
M20	65
M20	70
M20	75
M20	80
M20	85
M20	90
M24	50
M24	55
M24	60
M24	65
M24	70
M24	75
M24	80
M24	85
M24	90

NORMA: DIN 975

ZÁVITOVÉ TYČE, SVORNÍKY THREADED RODS


Materiál: Ocel, nerez A2, A4

Povrchová úprava: Bez povrchové úpravy, zinek,

Pevnost: 4.6, 8.8, 10.9,

Dodáváme i trapézové závitové tyče, tyče s levým závitem, tyče s jemným závitem.

Svorníky - na požádání jsme schopni dodat svorníky v délkách, které Vám vyhovují od 30 mm do 3 m.

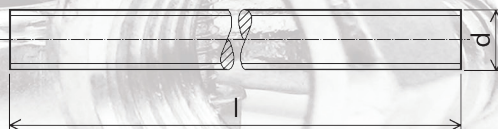

délka 1m			
M3	M12	M24	M42
M4	M14	M27	M45
M5	M16	M30	M48
M6	M18	M33	
M8	M20	M36	
M10	M22	M39	