
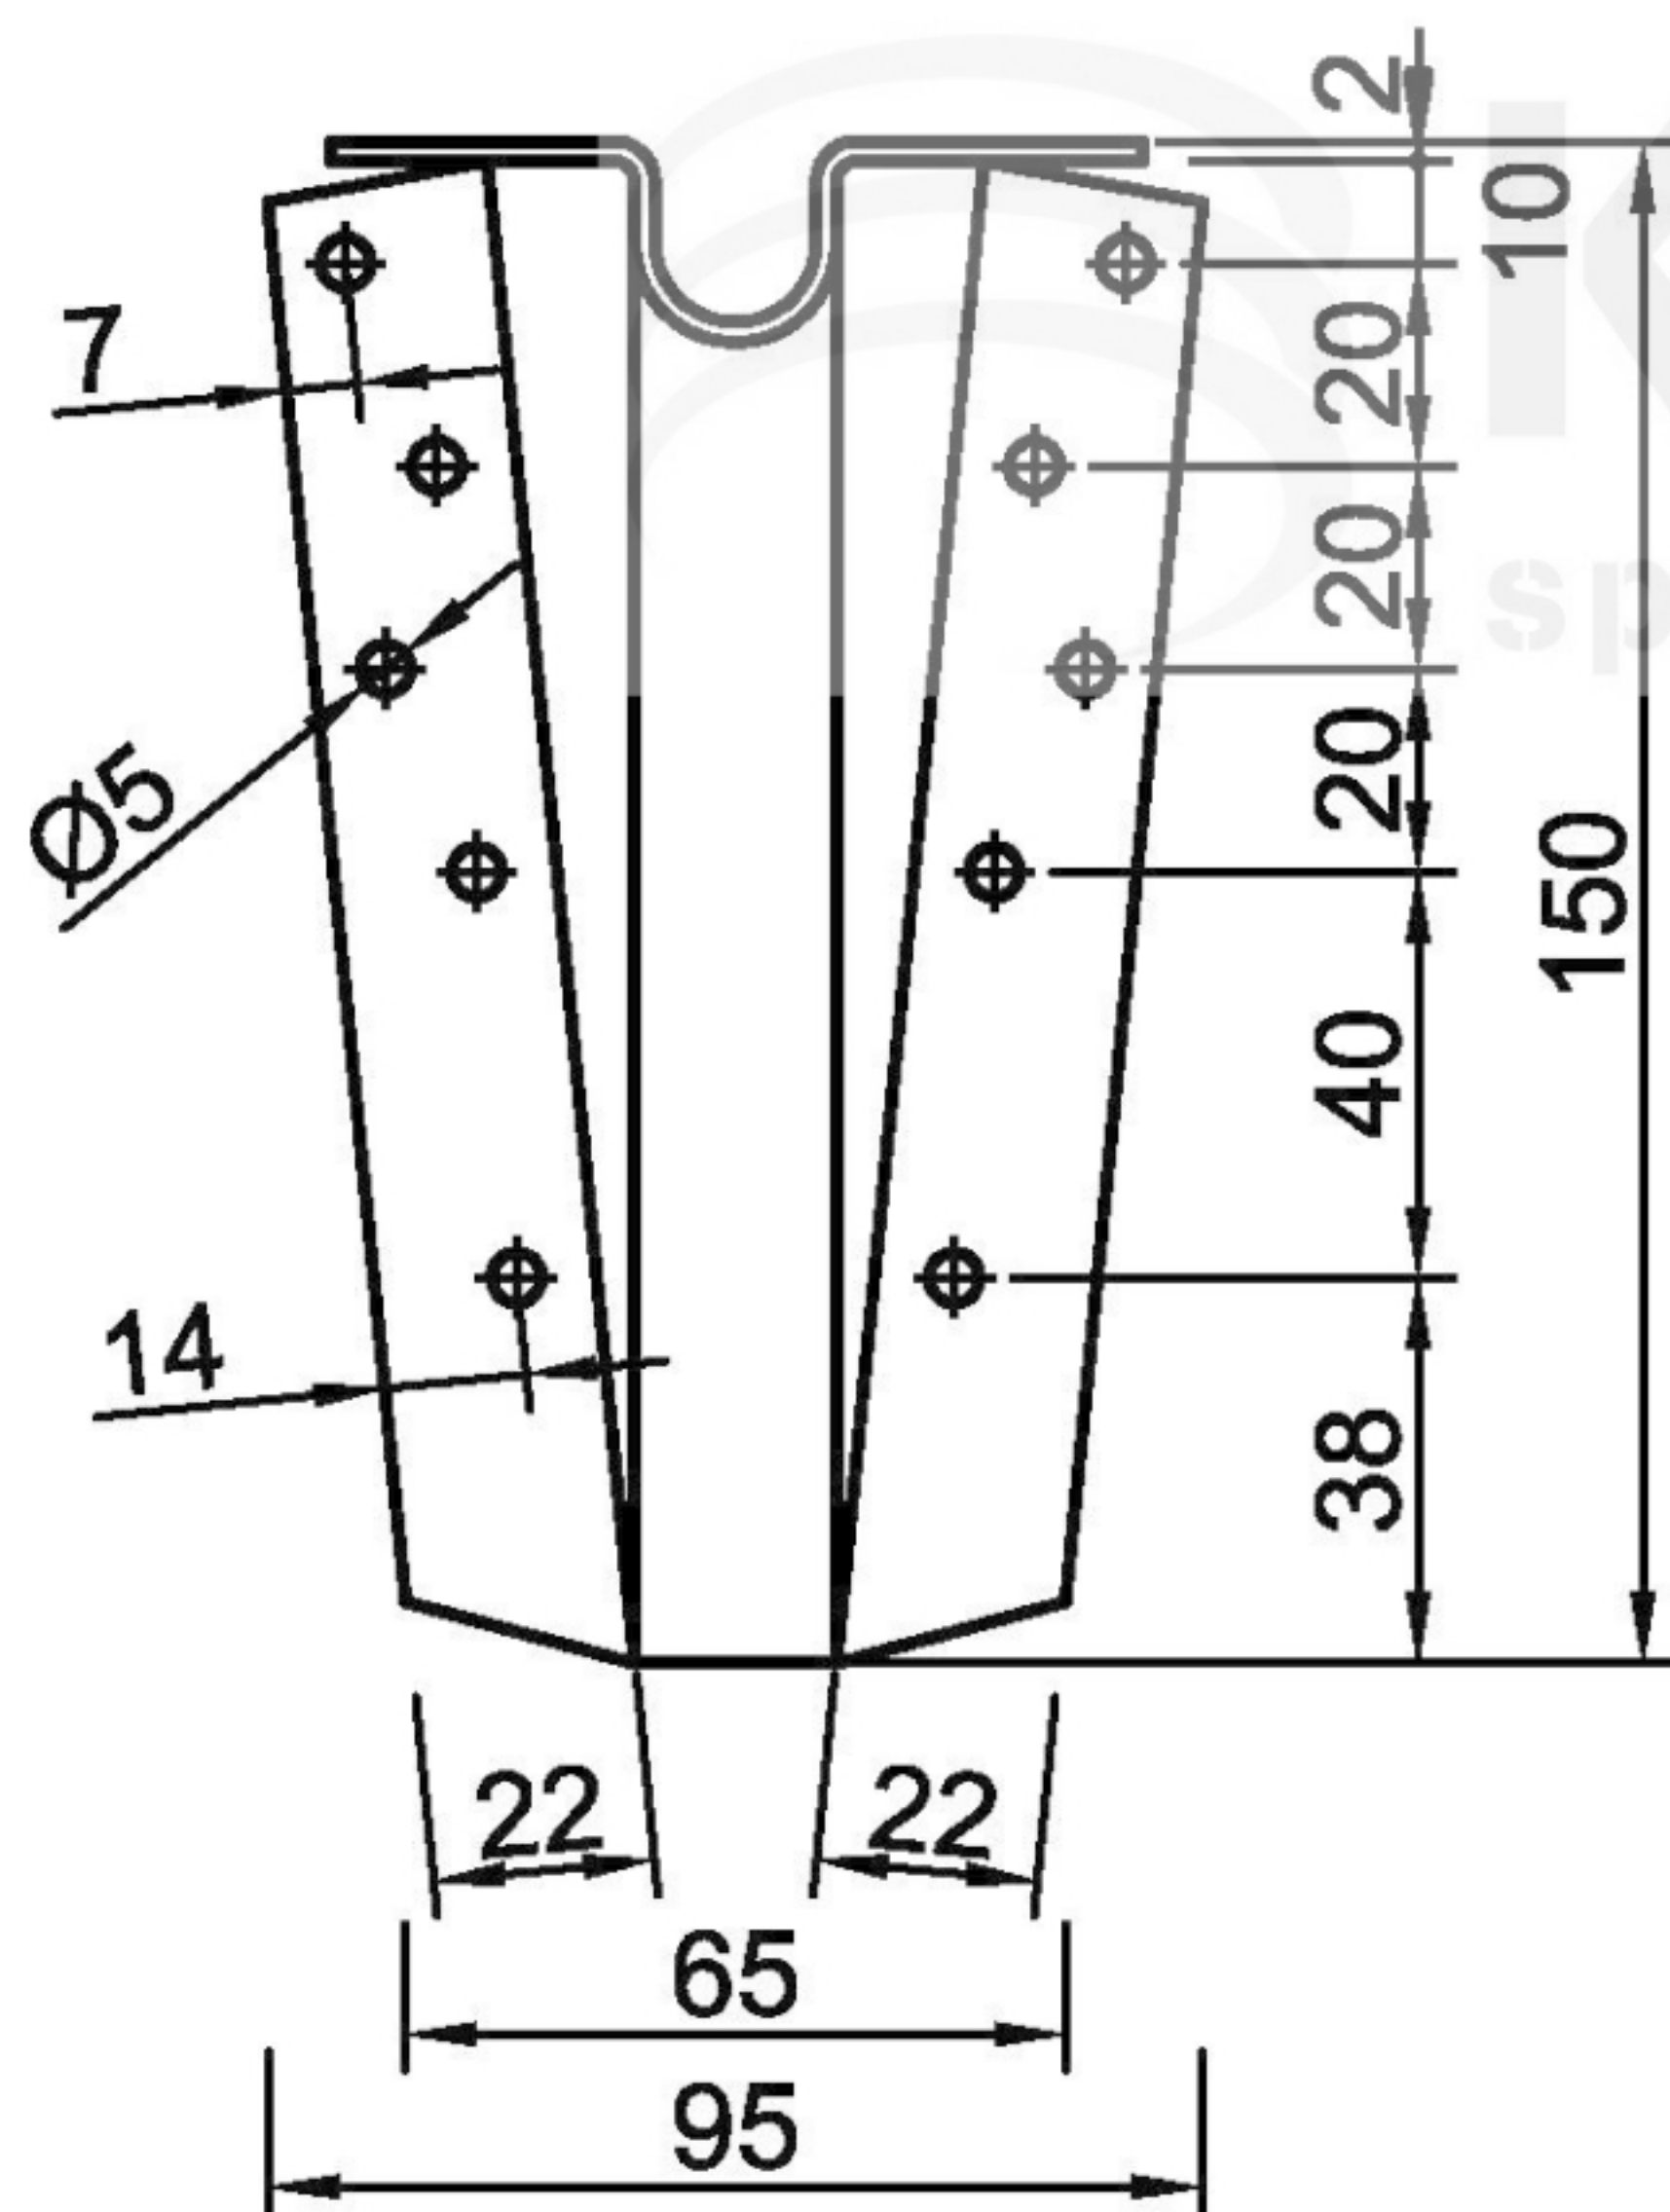
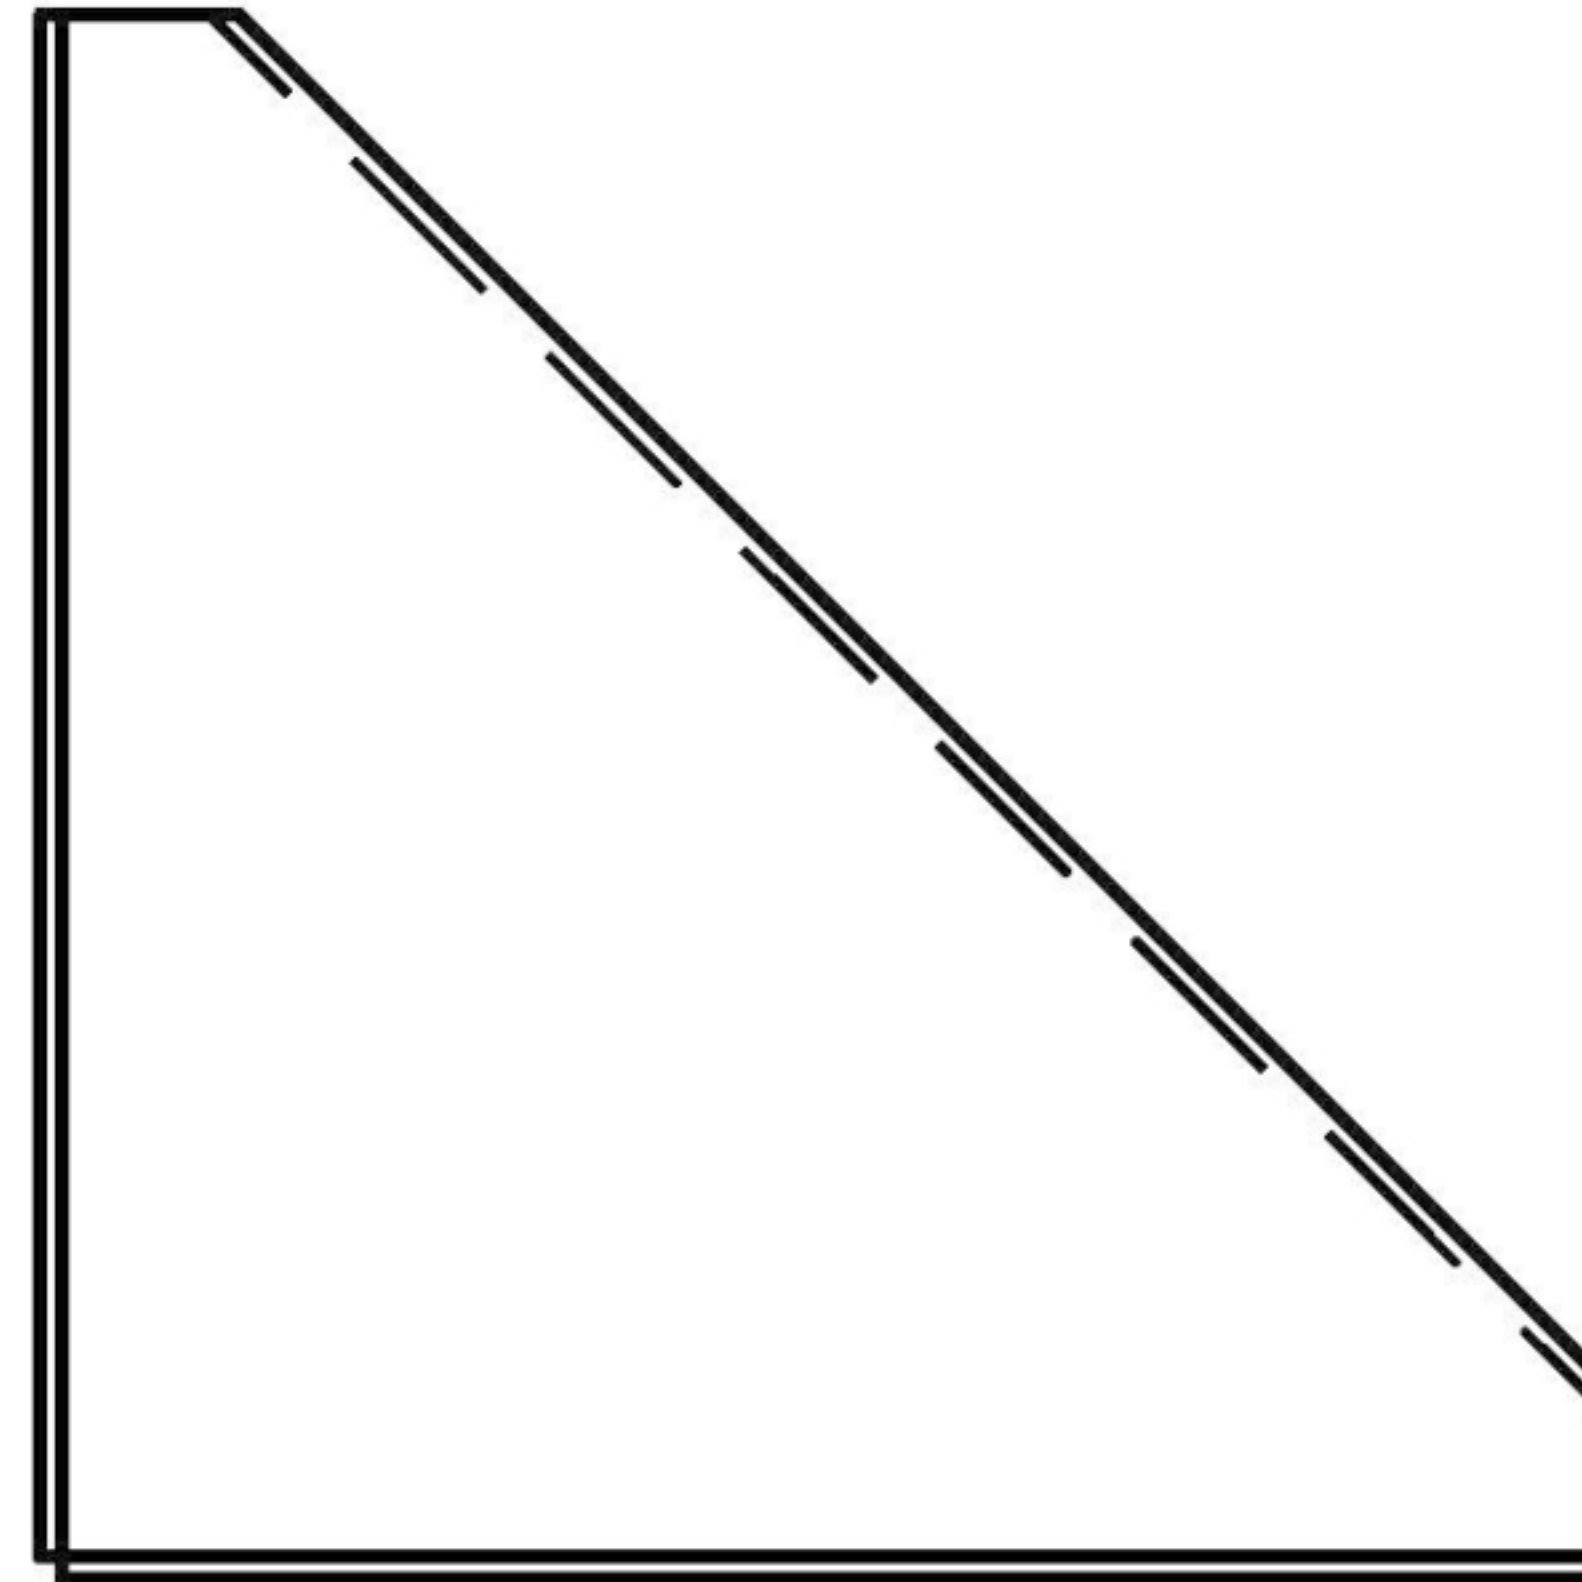


PODPĚRA BV/P 160

05-42

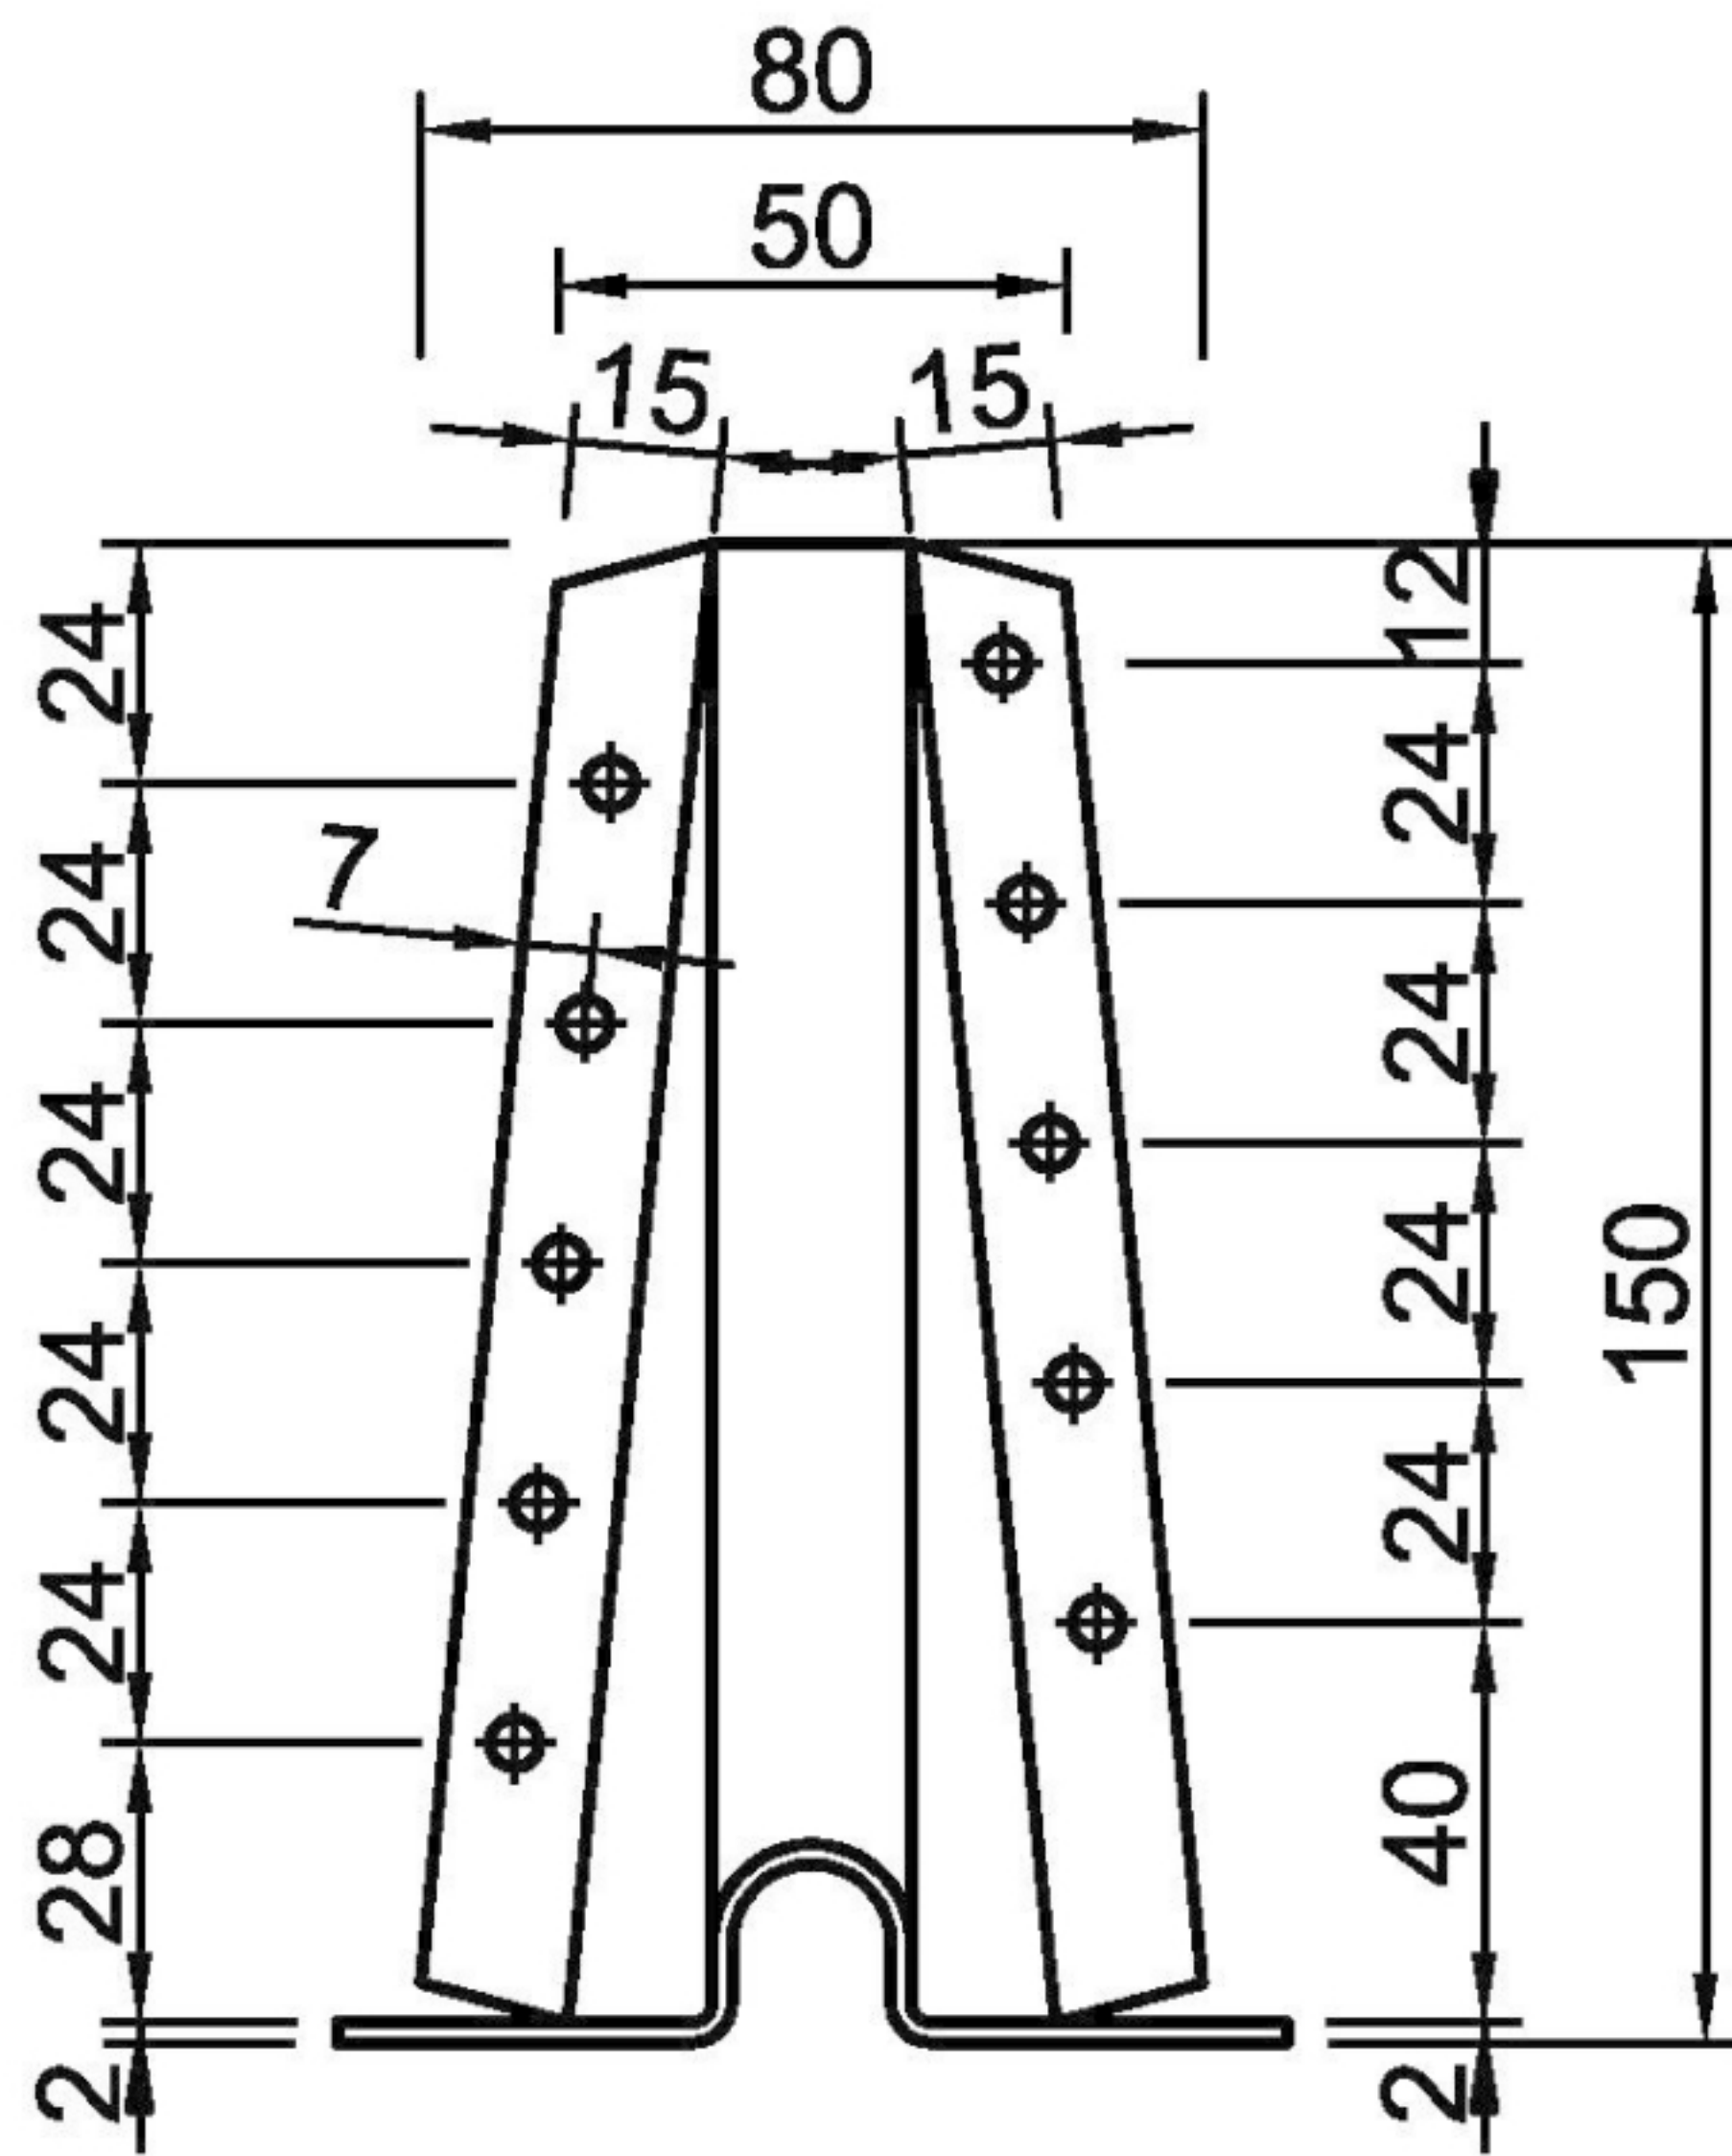

Materiál: ocelový plech žárově zinkovaný  
mez pevnosti  $R_m = 370 - 510 \text{ MPa}$   
mez kluzu min.  $R_e = 280 \text{ MPa}$